Guía de Configuración Inicial

Todo lo que necesitas saber para empezar a usar tu equipo en pocos minutos.

Paso 1:

Enciende el dispositivo

1.1



Enciende la tablet

Presiona el botón de encendido ubicado en la esquina superior izquierda del dispositivo para iniciar la tablet.

1.2



Conecta el cable al lector

Introduce el extremo USB en la tablet y el USB-C en el lector.

**Ambos puertos se encuentran en el lado derecho del dispositivo.*

1.3



Verifica las luces infrarrojas

Espera hasta verificar que las 4 luces infrarrojas a cada lado del lector ocular se enciendan.

**Puede llevar unos 10 segundos.*

Paso 2:

Posiciona y calibra

Antes de comenzar la calibración, es fundamental que el usuario esté correctamente posicionado. Puede consultar las recomendaciones de postura en el paso n°4 de la cara posterior de este documento.

2.1



Abre la aplicación Mind Express

La encontrarás instalada en la página principal. Así se ve su logotipo:

2.2



Prepara el sistema para calibrar

Selecciona el perfil en pantalla y a continuación haz clic en la casilla Posicionamiento y Calibración.

2.3



Posiciona al usuario frente al dispositivo

En "Configuración del monitor ocular" > Imagen de cámara, selecciona "imagen de cámara".

2.4

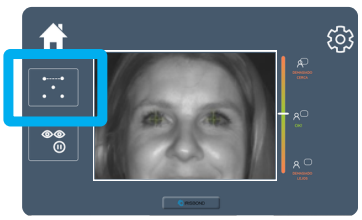

Selecciona Calibrar desde la guía de posicionamiento y comenzará el proceso de calibración

Sigue los puntos en la pantalla con la mirada.

**Se recomienda completar la calibración de 5 puntos para optimizar la precisión.*
Puedes modificar el tiempo de fijación y el modo de selección desde la rueda de* ***ajustes.

¿Cómo se si el posicionamiento es el correcto?



Verde indica que la distancia es correcta. (Recomendación: 55 cm).

Rojo indica que estás demasiado cerca o lejos del lector ocular.

Consejo: La parte superior de la pantalla debe estar alineada con tus ojos. La pantalla debe estar paralela a tu rostro y en el mismo ángulo.

Guía de Montaje del Soporte

Instrucciones para la colocación y posicionamiento del dispositivo en brazos Rehadapt.

1



Identifica las piezas necesarias

1. Brazo o soporte: El componente principal para el posicionamiento.

2. Placa de montaje: Situada en la parte trasera del dispositivo.

3. Herramientas de ajuste: Utiliza la llave Allen (incluida) para asegurar las articulaciones.

2

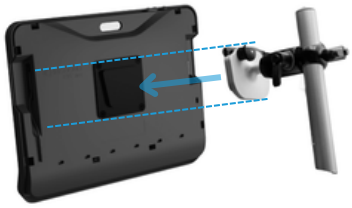

Preparación y alineación

Presenta la placa de montaje trasera del dispositivo frente al cabezal del brazo.

Nota: Asegúrate de que ambas piezas estén alineadas antes de intentar el encaje para evitar rayar el dispositivo.

3



Acoplamiento

Tire del pasador de seguridad hacia afuera y deslice el dispositivo alineando la placa con los carriles del brazo. Una vez que las piezas encajen, suelte el pasador: escuchará un "clic" que confirma que el seguro ha bloqueado el sistema.

Nota: Asegúrate de que el pasador haya regresado a su posición inicial antes de soltar el equipo.

4

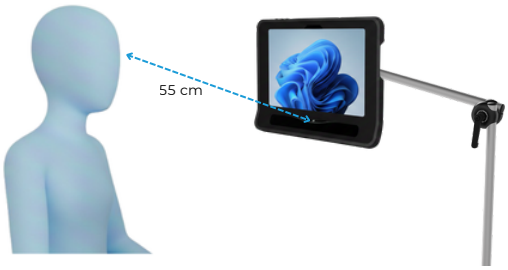

Posiciona el dispositivo frente al usuario

Coloca el lector a unos 55 cm del rostro, alineado con los ojos y en posición frontal. La luz blanca del sensor te servirá de guía para encontrar la distancia y el ángulo adecuados.

Nota: Se recomienda que el usuario tenga la cabeza apoyada y esté en una postura cómoda. Esto permitirá un manejo más fluido del sistema y evitará la fatiga durante su uso prolongado.

¿Necesitas ayuda?

Nuestro equipo de soporte técnico está a tu disposición para asegurar que tu experiencia sea óptima.

Soporte técnico	Asistencia por mail	Recursos online
+34 943 41 39 50	*soporte@irisbond.com*	*www.irisbond.com*
Lunes a Jueves: 9h - 18h Viernes: 9h-15h	Respondemos en menos de 24h	Videotutoriales, FAQs y manuales

Recomendación: ten a mano el número de serie de tu dispositivo para que podamos ayudarte más rápido.